
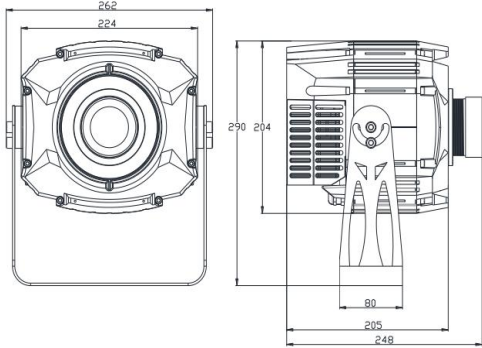


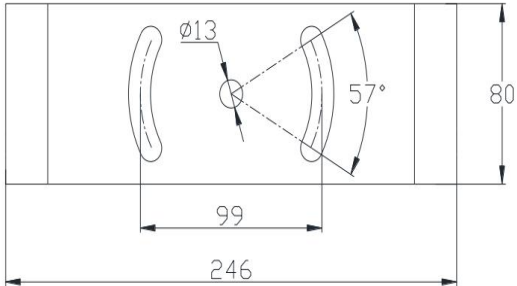

智联光影情景模块化

## 200W LED涟漪水纹灯参数表

| 灯具图片                                                                              |                                                                       | 日期                                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                       | 项目                                                                                                            |                |
|                                                                                   |                                                                       | 灯具编号                                                                                                          |                |
|                                                                                   |                                                                       | 灯具名称                                                                                                          | 200W LED涟漪水纹灯  |
|                                                                                   |                                                                       | 规格型号                                                                                                          | LS-SW-LY200    |
|                                                                                   |                                                                       | 应用位置                                                                                                          | 建构筑物外立面、马道、地面等 |
| 光源参数                                                                              |                                                                       | 效果图                                                                                                           |                |
| 光源类型                                                                              | LED光源                                                                 |                             |                |
| 光源功率                                                                              | 200W 功率因数: ≥0.97                                                      |                                                                                                               |                |
| 灯泡色温                                                                              | 7500K(可定制)                                                            |                                                                                                               |                |
| 输出色彩                                                                              | 彩色                                                                    |                                                                                                               |                |
| 显示技术                                                                              | LED白光+GOBO片                                                           |                                                                                                               |                |
| 光源品牌                                                                              | 欧司朗                                                                   |                                                                                                               |                |
| 技术参数                                                                              |                                                                       | 尺寸图                                                                                                           |                |
| 效果描述                                                                              | 各种水纹静态投影的高清画面                                                         |                            |                |
| 图案片                                                                               | 定制动态水纹片/可定制任意颜色                                                       |                                                                                                               |                |
| 梯形校正                                                                              | 任意角度梯形校正, Z轴任意角度变形, 物理校正                                              |                                                                                                               |                |
| 光束角(50%Imax)                                                                      | [V]Left+Right: 72°[H]Left+Right: 72°                                  |                                                                                                               |                |
| 出光角度                                                                              | 60° (1: 1)                                                            |                                                                                                               |                |
| 调节角度                                                                              | 上下调节 > 180°                                                           |                                                                                                               |                |
| 调光曲线                                                                              | 0-100%                                                                |                                                                                                               |                |
| 调节方式                                                                              | 手动调节                                                                  |                                                                                                               |                |
| 投射距离                                                                              | 3-20m                                                                 |                                                                                                               |                |
| 光学测试                                                                              | 光学测试国家标准: GB/T 7002-2008(光度测试)、GB/T 9468-2008 (光分布)、GB/T 24824-2009合格 |                                                                                                               |                |
| 盐雾测试                                                                              | 24小时盐雾测试GB/T10125-2012合格                                              |                                                                                                               |                |
| 灯具寿命                                                                              | ≥20000h 光衰<10%                                                        |                                                                                                               |                |
| IP等级                                                                              | 防尘、防固体异物、防水 IP65                                                      |                                                                                                               |                |
| 控制及物理参数                                                                           |                                                                       | 安装孔位图                                                                                                         |                |
| 控制方式                                                                              | 国际标准DMX512 信号, 3 芯防水接口、RDM 控制协议标准模式6 个通道、主从同步控制模式、单机模式                | <p>吊臂安装孔尺寸: (单位: mm)</p>  |                |
| 通道模式                                                                              | 6通道                                                                   |                                                                                                               |                |
| 输入电源                                                                              | 220V AC 50/60 HZ                                                      |                                                                                                               |                |
| 用电功耗                                                                              | 220W                                                                  |                                                                                                               |                |
| 散热方式                                                                              | 风冷/结构散热                                                               |                                                                                                               |                |
| 光路密封                                                                              | 光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计                                                |                                                                                                               |                |
| 灯具材质                                                                              | 高强度铝合金                                                                |                                                                                                               |                |
| 工作温度/湿度                                                                           | -25° ~ 45°C/相对湿度 < 95%                                                |                                                                                                               |                |
| 保护系统                                                                              | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离                                             |                                                                                                               |                |
| 产品材质/颜色                                                                           | 压铸铝外壳, 灰色或黑色                                                          |                                                                                                               |                |
| 产品尺寸                                                                              | 248*262*290mm                                                         |                                                                                                               |                |
| 灯体净重                                                                              | 7.1 kg                                                                |                                                                                                               |                |