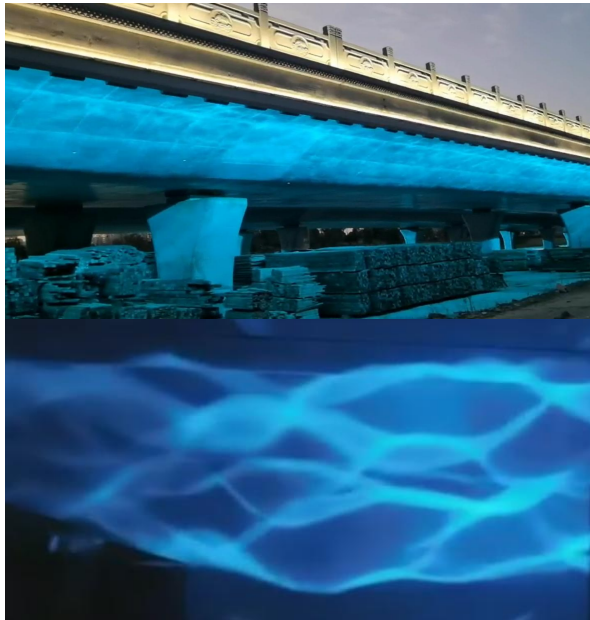
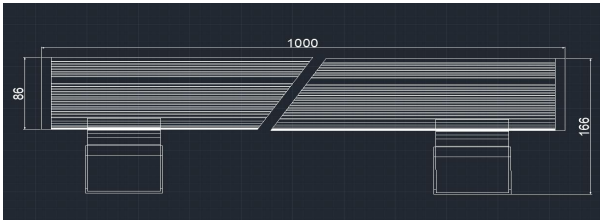
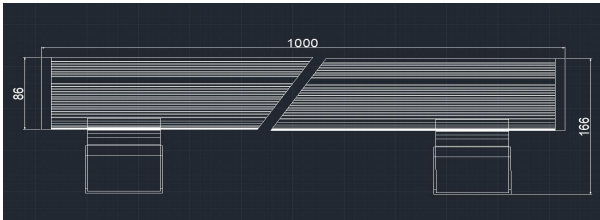
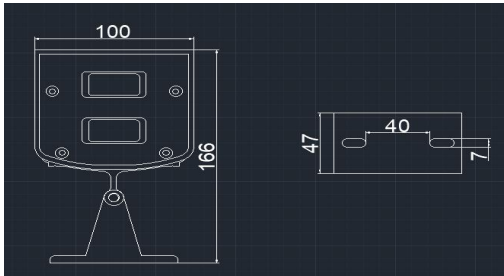
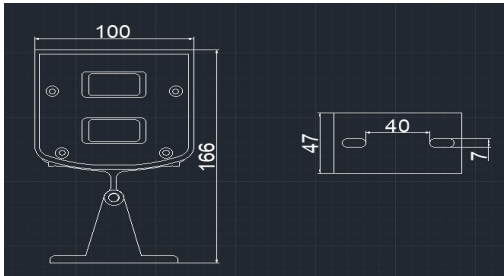


100W单蓝长条形水纹灯参数表

制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	100W单蓝长条形水纹灯
		规格型号	LS-SWL100
		应用位置	建筑物外立面、马路、墙面等
光源参数		效果图	
光源类型/规格	LED		
光源颜色	单蓝色		
光束角度	50°		
光源功率	100W(2*50W)		
技术参数			
水纹滚筒	采用高透光率水波纹玻璃，确保LED输出亮度高效。		
水纹滚动	步进电机传动		
面罩材质	高透明钢化玻璃		
调光调频	0-100%线性调光,1-20次/秒调频		
灯具寿命	≥30000h 光衰<10%		
IP等级	IP65	尺寸图	
控制及物理参数		尺寸图	
投射距离	1-10m		
连接方式	DMX512 主从/自走		
通道	8/6通道		
输入电源	AC220V 50-60Hz		
额定功率	120W		
散热方式	整体铝型材导热、自然冷却；确保LED快速散热	尺寸图	
温度检测	LED自带温度采样热敏电阻，实时监控灯珠铜基板温度，当温度过高，系统自动降低亮度，保护LED寿命。		
工作温度/湿度	零下25℃-零上35℃/相对湿度<95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
灯罩材质	全铝合金外壳，黑色防腐喷涂处理		
产品尺寸	1000*86*163mm		
灯体净重	5.78KG		
产品特性	1 通过LED灯珠投射水纹玻璃滚筒、水波纹玻璃，可实现水纹翻滚、波光粼粼的动态效果 2 适用楼体亮化，桥体亮化，旅游景点等多种场合		