


灯具图片		日期	
		项目	
		Project	
		灯具名称	60W条形水纹灯
		ID Code	
		规格型号	LS-TX60
		Model	
		应用位置	建构筑物外立面、马道、地面等
		Applied position	
		数量	
		Quantity	

光源参数	
光源类型	LED
光源品牌	科锐
光源颜色	RGBW
光源功率	60W
光束角度	45°
调节角度	270°
光源寿命	≥30000h 光衰<10%

灯具尺寸	
	

控制及物理参数	
水纹滚筒	高透光率光学玻璃纹路材质
水纹滚动	步进电机传动，支持正反转调速旋转
面罩材质	高透明钢化玻璃
IP等级	IP65
投射距离	1-10m
连接方式	DMX512/主从/自走
输入电源	AC220V 50-60Hz
额定功率	50W
散热方式	整体铝型材导热、自然冷却
温度检测	LED自带温度采样热敏电阻，实时监控灯珠铜基板温度，温度过高系统自动降低亮度，保护LED寿命
工作温度/湿度	零下25°C-零上35°C/相对湿度 < 95%
内部保护	电子防潮工艺处理
安装方式	支架固定安装
灯罩材质	压铸铝一体外壳
产品尺寸	500*100*185MM
灯体净重	5.5KG

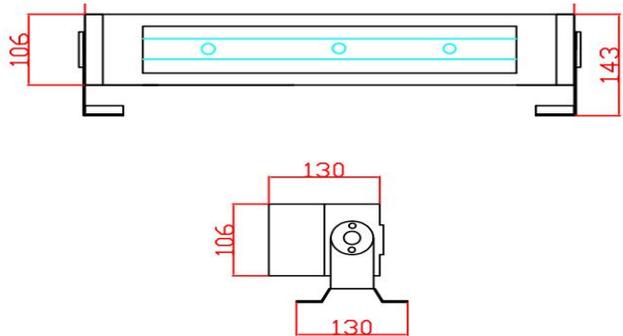

产品特性：“1 通过LED灯珠投射水纹玻璃滚筒、水波纹玻璃，可实现水纹翻滚、波光粼粼的动态效果  
2 适用楼体亮化，桥体亮化，旅游景点等多种场合”