
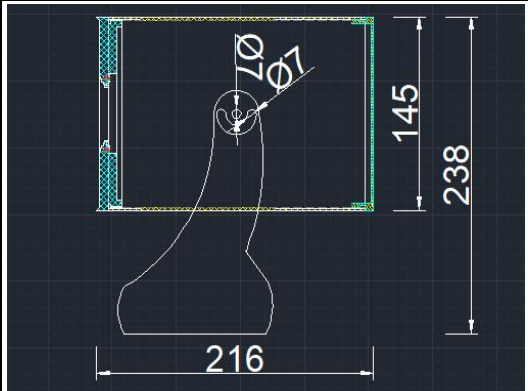


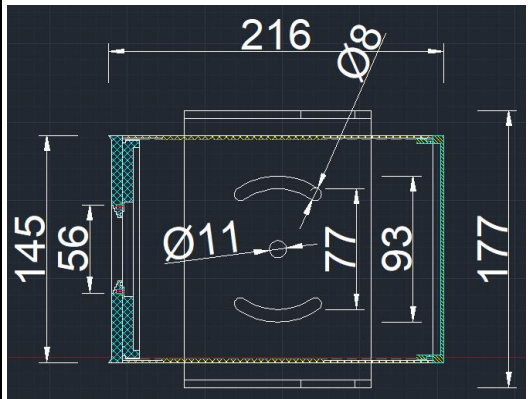

智联光影情景模块化

## 白色萤火之光灯参数表 制表人：

| 灯具图片                                                                              |                                                   | 日期                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                   | 项目                                                                                   |               |
|                                                                                   |                                                   | 灯具编号                                                                                 |               |
|                                                                                   |                                                   | 灯具名称                                                                                 | 白色萤火之光灯       |
|                                                                                   |                                                   | 规格型号                                                                                 | LS-WSTAR10    |
|                                                                                   |                                                   | 应用位置                                                                                 | 建筑物外立面、马路、墙面等 |
| 光源参数                                                                              |                                                   | 效果图                                                                                  |               |
| 光源类型                                                                              | 激光光源                                              |    |               |
| 光源功率                                                                              | 8W                                                |                                                                                      |               |
| 核心技术                                                                              | 蓝色激光+荧光粉                                          |                                                                                      |               |
| 颜色                                                                                | 白色                                                |                                                                                      |               |
| 光点点数量                                                                             | 600个点左右                                           |                                                                                      |               |
| 技术参数                                                                              |                                                   | 尺寸图                                                                                  |               |
| 输入电源                                                                              | 220AC 50/60HZ                                     |   |               |
| 整机功率                                                                              | 15W                                               |                                                                                      |               |
| 电器/规格/安装方式                                                                        | 一体内置                                              |                                                                                      |               |
| 播放角度                                                                              | Max120°                                           |                                                                                      |               |
| 调光曲线                                                                              | 0-100%                                            |                                                                                      |               |
| 调节方式                                                                              | 手动调节                                              |                                                                                      |               |
| 灯具寿命                                                                              | ≥10000h 光衰<30%                                    |                                                                                      |               |
| IP等级                                                                              | IP65                                              |                                                                                      |               |
| 控制及物理参数                                                                           |                                                   | 安装节点图                                                                                |               |
| 通讯接口                                                                              | DMX512、电控                                         |  |               |
| 散热方式                                                                              | 风冷/结构散热                                           |                                                                                      |               |
| 光路密封                                                                              | 光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计                            |                                                                                      |               |
| 灯体材质                                                                              | 压铸铝                                               |                                                                                      |               |
| 灯体颜色                                                                              | 黑色                                                |                                                                                      |               |
| 工作温度/湿度                                                                           | 零下25℃-零上35℃/相对湿度 < 95%                            |                                                                                      |               |
| 保护系统                                                                              | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离                         |                                                                                      |               |
| 产品尺寸                                                                              | 216*177*238mm                                     |                                                                                      |               |
| 灯体净重                                                                              | 2.6KG                                             |                                                                                      |               |
| 产品特性                                                                              | 1、具备呼吸效果。<br>2、每个大光点周边四个较小光点。<br>3、光点之间相对不规则缓慢移动。 |                                                                                      |               |