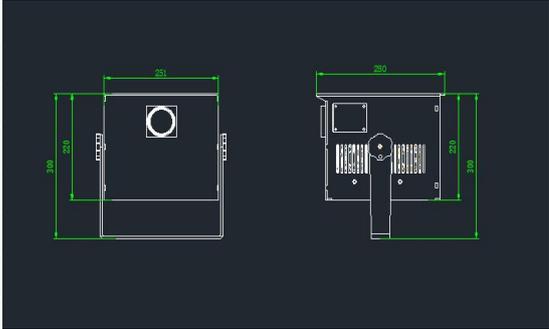
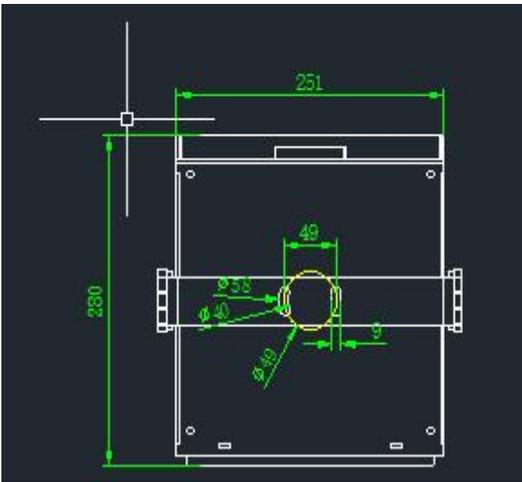


6W激光炫彩光纤灯参数表 制表人:

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	6W激光炫彩光纤灯
		规格型号	LS-GX6
		应用位置	建筑物外立面、马路、墙面等
光源参数		效果图	
光源类型	三基色激光		
光源功率	红色: 2W@638nm		
	绿色: 2W@525nm		
	蓝色: 2W@445nm		
总光源功率	6W		
激光调制频率	≥60K		
带信号输出效率	≥95%		
光源品牌	日亚		
显示技术	高速振镜扫描		
技术参数		尺寸图	
光纤规格	三芯合一, 通体发光*2, 端点发光*1		
长度/数量	≤15M/210根		
播放角度	Max60°		
出光口	30mm		
发散角	< 1mrad		
扫描速率	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°		
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T10125-2012合格		
浪涌测试、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试, 符合IEC61000-4 (level4)		
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%		
IP等级	IP65		
控制及物理参数		安装节点图	
检测依据	符合国家标准: GB7000.1-2015 (户外灯具一般要求与试验)、GB7000.217-2008 (户外灯具特殊要求)		
控制系统	DMX512控制/自走模式		
通讯接口	DB25, RJ45, DMX512		
输入电源	AC220±10%V/ 50Hz, 工作电流 < 8A, 接地电阻 ≤ 1Ω		
用电功耗	60W		
散热方式	风冷/结构散热, 散热风扇直径 ≤ 60mm, 并配有特质防虫网		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
工作温度/湿度	零下25℃-零上35℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品尺寸	280*251*300mm (不含光纤接口凸起)		
灯体净重	12KG		
产品特性	1、具有多维旋转扫描: X、Y轴播放角度±30°, 整机360°旋转 (选配)。 2、具有电子定位功能, 光源过热保护, 光源温度实时监控, 电子防潮工艺处理。 3、智能脱机自动运行模式, 在灯具中设定效果通电自动运行。		