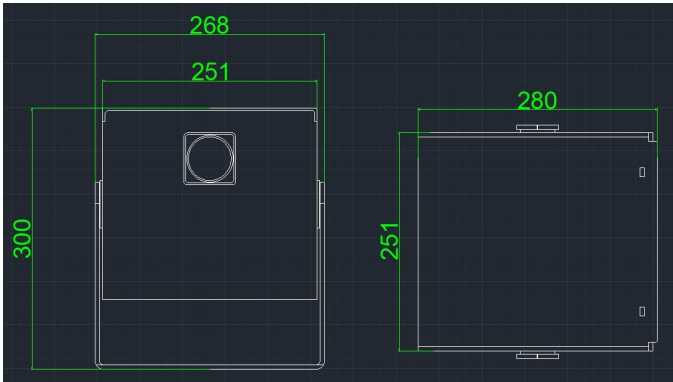
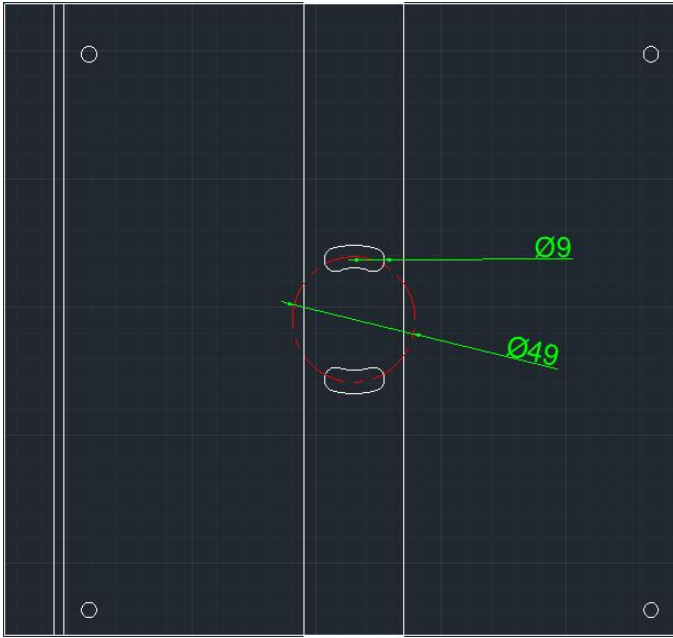


10W互动激光投影灯 制表人:

制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	10W互动激光投影灯
		规格型号	LS-HD10
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
光源功率	红色：3W@638nm*1 绿色：3W@525nm*1 蓝色：4W@445nm*1		
总光源功率	10W		
激光调制频率	≥60K		
带信号输出效率	≥95%		
输出色彩	全彩（红、绿、蓝、黄、青、白、紫）		
光源品牌	日亚		
光源防护IP等级	IP65		
技术参数		尺寸图	
扫描速率	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°		
扫描系统	X、Y轴播放角度±30°，整机360°旋转（选配）		
云台系统	承重≥200KG,水平360°旋转（可选配）		
光斑大小	3mm（出光口）		
发散角	< 1.2mrad		
效果展示	雷色交互激光控制软件V1.0+定制雷达硬件系统，感应距离10米、20米，精确捕捉人物位置、动作		
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T10125-2012合格		
浪涌测试、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试，符合IEC61000-4（level4）		
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%		
整机防护IP等级	IP65		
控制及物理参数		安装节点图	
无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号：2018SR127365			
智能启动控制模块，场景控制模块，时间控制模块，远程控制模块，DMX512控制模块，ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块			
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）		
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
用电功耗	120W		
散热方式	风冷/结构散热，散热风扇直径≤60mm，并配有特质防虫网		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
专利号	201520926188.2；2015209261901.X；201520926186.3；201520921911.8；202130227018.6		
产品尺寸	280*268*300mm（长X宽X高）		
产品重量	16kg		
产品特性	1、地面互动：激光可出圆形光圈或矩形光圈投射地面，并跟随在人体脚边，营造“主角光环”效果； 2、墙面互动：激光出人体轮廓形状投射在墙体，随着人体肢体摆动时，激光人形轮廓也会跟随舞动。		