
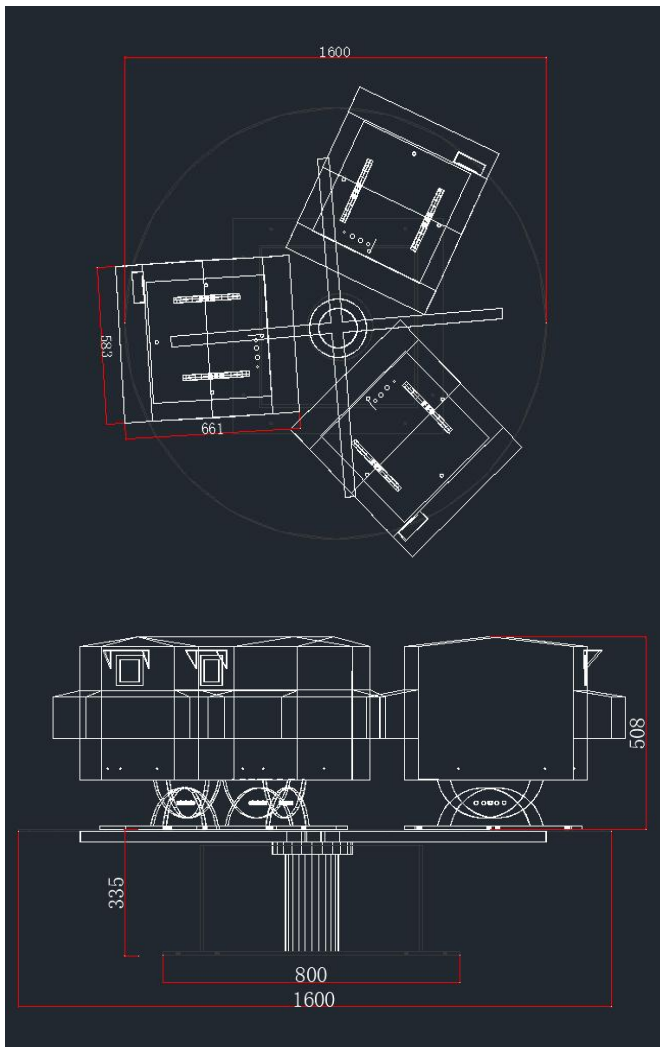


灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	90W彩色旋转激光天网
		规格型号	LS-XZ-RGB90
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
光源功率	红色：24W@638nm		
	绿色：30W@525nm		
	蓝色：36W@445nm		
总光源功率	90W		
激光调制频率	≥60K		
带信号输出效率	≥95%		
输出色彩	全彩（红、绿、蓝、黄、青、白、紫）		
光源品牌	日亚		
光源防护IP等级	IP65		
技术参数		尺寸图	
	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°		
扫描系统	X、Y轴播放角度±30° 360°水平旋转		
云台系统	承重≥500KG,水平360°旋转（可选配）		
光斑大小	5mm（出光口）		
发散角	< 1.2mrad		
光束表演	像一把旋转的光伞，360°无死角覆盖，覆盖范围2~10KM		
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%		
整机防护IP等级	IP65		
控制及物理参数			
无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号：2018SR127365			
智能启动控制模块，场景控制模块，时间控制模块，远程控制模块，DMX512控制模块，ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块			
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）		
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
用电功耗	2000W		
散热方式	风冷/结构散热，散热风扇直径≤60mm，并配有特质防虫网		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
专利号	201520926188.2；2015209261901.X； 201520926186.3；201520921911.8		
产品尺寸	1200×1000mm（直径×高）		
产品重量	260KG		