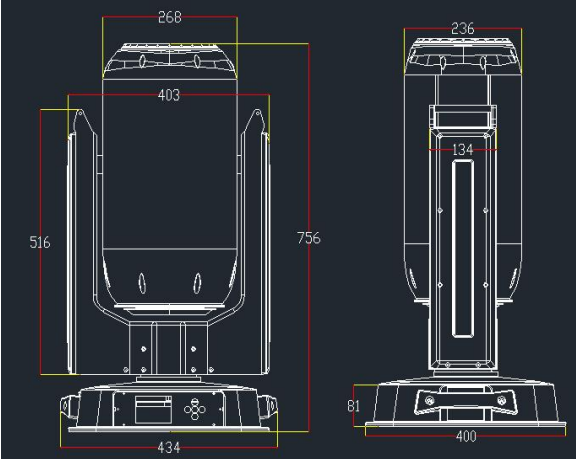
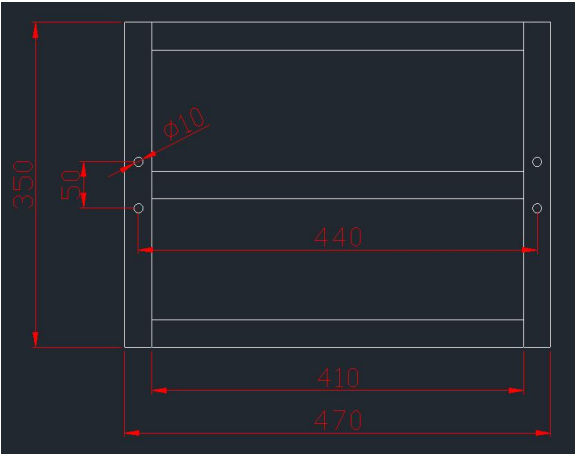


雷色 umarl 智联光影情景模块化 440W防水光束灯参数表 制表人：		
灯具图片		日期
		项目
		灯具编号
		灯具名称
		规格型号
		应用位置
		数量
光源参数		效果图
光源类型	原装欧司朗定制灯泡	
光源功率	440w	
光通量	200000lux (20m)	
光束角	1.2°	
光束直径	200mm (出光口)	
灯泡色温	8200k	
灯泡寿命	1500H	
技术参数		尺寸图
颜色系统	采用台湾高色温色片，11个颜色片+白光，具有半色，彩虹效果	
图案系统	14个图案片+白光，可双向抖动	
变焦系统	双加粗步进马达，电子调焦	
雾化系统	具有雾化功能，可实现柔光效果	
调光系统	0-100%机械调光，平滑无闪烁	
投射距离	最远可达1.2千米的平行光效果	
频闪系统	双电机独立频闪，0.5-20次/秒，速度可调	
摇头系统	采用高精度三项马达，定位准确，运行平滑，可自动校正定位；水平：540°旋转，垂直：270°旋转	
棱镜系统	1个8棱镜，棱镜可左右快慢旋转（可选择3棱镜/16棱镜）；配置台湾七彩色片，可出一条光束七彩效果光束	
控制及物理参数		安装节点图
控制系统	DMX512，带RDM功能，可使用大型控制器控制远程设置地址码	
通道DMX	14CH	
内置程序	内置多种效果程序，可以实现单束白色左右慢摆，实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆	
显示屏	2.8寸全彩液晶显示屏，可倒转180°	
输入电源	220V AC 50/60 HZ	
整机功耗	600W	
工作温度	零下25℃~ 45℃	
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离	
防水等级	IP65	
灯具尺寸	长434宽400高780mm 纸箱尺寸：长570宽500高930mm	
产品重量	净重：32.5kg 毛重：35.5kg	