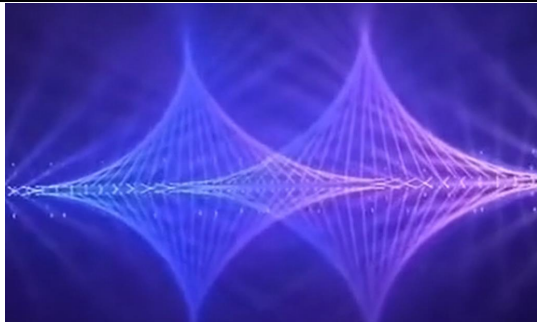
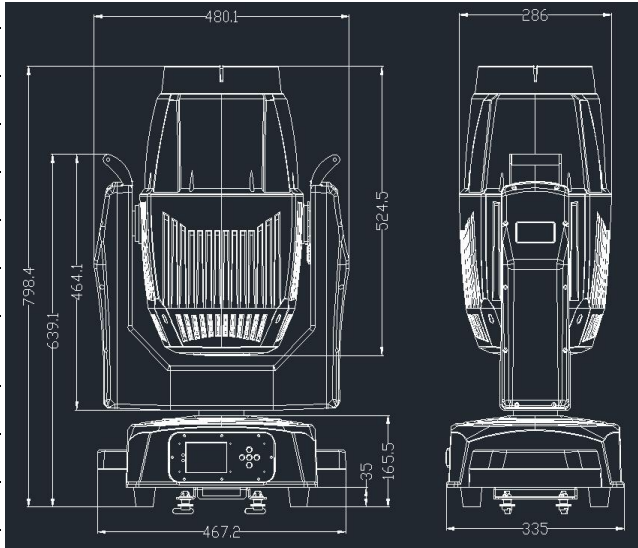


雷色 umarl 智联光影情景模块化 570W防水光束灯参数表 制表人：		
灯具图片		日期
		项目
		灯具编号
		灯具名称
		规格型号
		应用位置
		数量
光源参数		效果图
光源类型	原装欧司朗定制灯泡	
光源功率	461w	
照度	250000lux (20m)	
光束角	0-1.8°	
光束直径	185mm (出光口)	
灯泡色温	7800K	
灯泡寿命	2000H	
技术参数		尺寸图
颜色系统	意大利进口颜色纯正：13+1+七彩彩虹效果+雾化功能	
图案系统	图案盘：13 固定图案+1 白光	
变焦系统	双加粗步进马达，电子调焦	
雾化系统	1个独立雾化效果，光斑柔和自然	
调光系统	0-100%机械调光，平滑无闪烁	
投射距离	最远可达1.2KM的平行光效果	
频闪系统	每秒1-25Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果	
摇头系统	采用高精度三项马达，定位准确，运行平滑，可自动校正定位；水平：540°旋转，垂直：270°旋转	
棱镜系统	8棱镜叠加可旋转，宏功能	
防护等级	IP66	
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T 10125-2021合格	
浪涌、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试，符合IEC61000-4 (level4)	安装节点图
控制及物理参数		
控制系统	DMX 512，自走，主从机自走	
通道DMX	16个/20个国际标准DMX512通道。	
内置程序	内置多种效果程序，可以实现单束白色左右慢摆，实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆	
显示屏	2.8寸全彩液晶显示屏，可倒转180°	
输入电源	220V AC, 50/60Hz;	
整机功耗	570W 功率因数：0.99	
工作温度	零下25℃~ 45℃	
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离	
灯具尺寸	525*335*799mm	
产品重量	38kg	