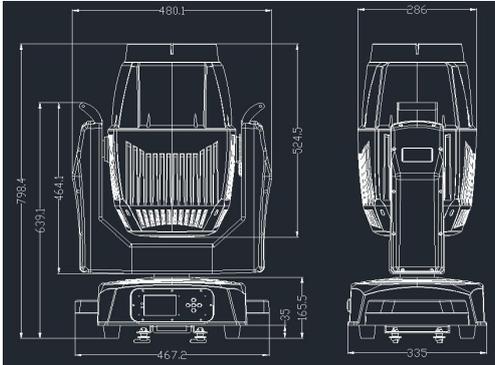
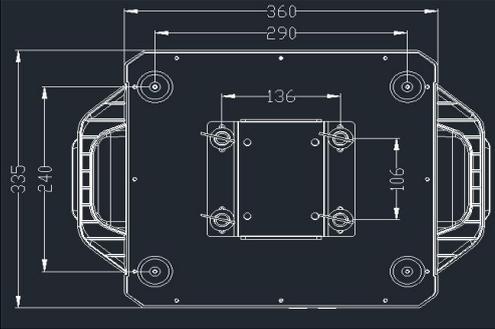


## 330W防水激光光束灯参数表 制表人:

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	330W防水激光光束灯
		规格型号	LS-JG002
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	高能量激光激发荧光晶体产生白光		
光源功率	LD激光260W		
照度	570000LUX (20m)		
光束角	0.8°		
光束直径	185mm (出光口)		
光源寿命	12000H		
技术参数		尺寸图	
颜色系统	意大利进口颜色纯正: 13+1+七彩彩虹效果+雾化功能		
图案系统	13 固定图案+1 白光可双向抖动		
变焦系统	双加粗步进马达, 电子调焦		
雾化系统	具有雾化功能, 可实现柔光效果		
调光系统	0-100%机械调光, 平滑无闪烁		
投射距离	最远可达3KM的平行光效果		
频闪系统	双电机独立频闪, 0.5-20次/秒, 速度可调		
摇头系统	采用高精度三项马达, 定位准确, 运行平滑, 可自动校正定位; 水平: 540°旋转, 垂直: 270°旋转		
棱镜系统	1个8棱镜, 棱镜可左右快慢旋转 (可选择3棱镜/16棱镜); 配置台湾七彩色片, 可出一条光束七彩效果光束		
散热系统	全铜管散热器+铸铝外壳散热+IP68风机散热; 内部实现温控系统, 随着温度变化控制风机速度以及光源亮度。		
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T 10125-2021合格		
浪涌、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试, 符合IEC61000-4 (level4)		
控制及物理参数		安装节点图	
控制系统	DMX512, 带RDM功能, 可使用大型控制器控制远程设置地址码		
通道DMX	16/20CH 可在显示板设置通道模式, 出厂标准设置16通道		
内置程序	内置多种效果程序, 可以实现单束白色左右慢摆, 实现单束变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆		
灯具材质	采用全国标压铸铝, 压铸铝合金高端材质外壳! 符合国家标准: GB/T 4208-2017 外壳防护等级。无一塑料, 能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
整机功耗	330W		
工作温度	零下25°C~ 45°C		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
防水等级	IP66		
灯具尺寸	480*335*799mm		
产品重量	净重: 38KG		