



1000W激光巡航灯参数表

制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	1000W激光巡航灯
		规格型号	LS-XHC1000
		应用位置	
		数量	
光源参数		安装节点图	
光源类型	RGB激光光束耦合技术		
光源总功耗	700W		
激光调制频率	≥60K		
带信号输出效率	≥95%		
输出色彩	全彩（无极变色）		
光通量	1200klm（20M）		
技术参数		尺寸图	
光谱线宽	<1nm		
巡航角度	水平旋转角度360°，垂直俯仰角度±45°，安全使用±25°		
光束直径	200mm（出光口）		
光束角	0.07°		
巡航距离	5KM-10KM巡航		
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%		
IP等级	IP65	效果图	
旋转云台	1 军工级控制云台，载重量达200KG； 2 可拆卸及可更换式固定装置,投射角度可控可调；		
效果描述	1 直径200mm光束超远距离投射，射程可达10km以上。 2 3km可实现超远距离投光染色，垂直远视角均清晰可见。 3 模拟调制的色彩技术，可做到无极变色，颜色纯正无杂光光晕		
控制及物理参数			
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）		
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
控制系统	智能云台控制软件、专用云台键盘、DMX512控制		
用电功耗	1000W		
散热方式	电子氟化液冷却技术+全身铝合金结构		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品尺寸	L690*W560*H875mm		
产品重量	65kg		

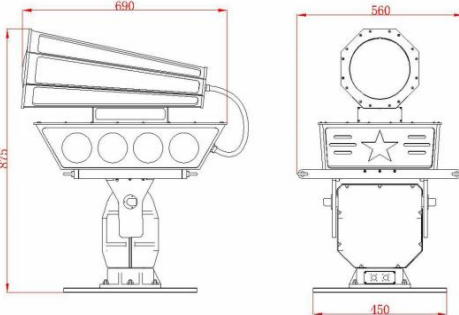