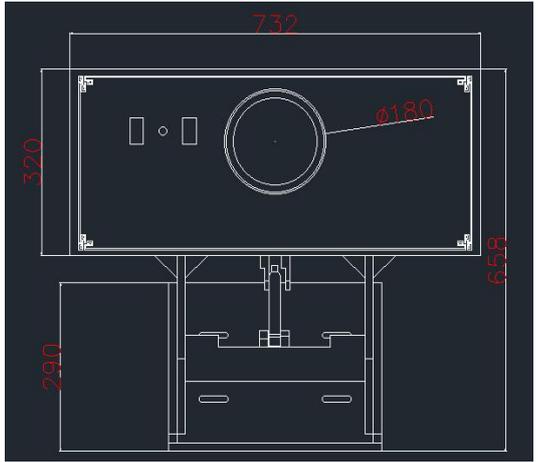
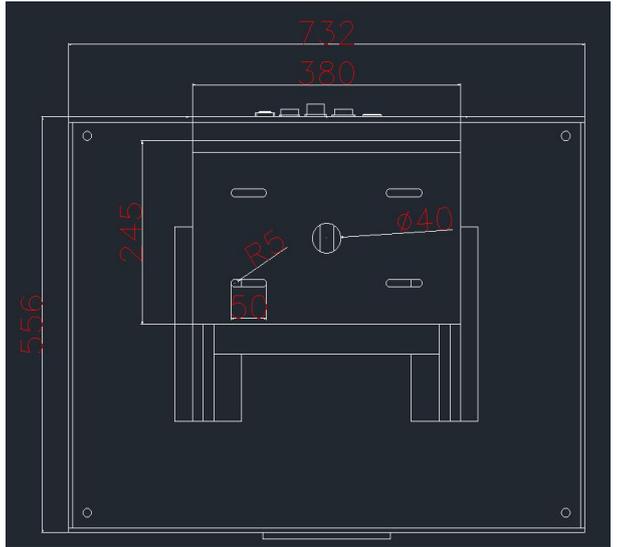


灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	950W智联视频投影灯
		规格型号	LS-SNK900
		应用位置	
		数量	
光学参数		效果图	
光源类型	激光光源		
光源功率	300W		
显示技术	1x0.67" DMD数显技术		
分辨率	1920×1200 (2,304,000像素) 兼容4K信号输入		
宽高比	16:10 兼容16:9,4:3		
对比度	3000000:1 (极黑)		
镜头系数	1.21-1.52 (可选配镜头: 0.65-0.76/0.7/0.8/0.9/0.75-1.1/1.07-1.7/1.5-3.0)		
电动镜头位移	V: +/-50% ,H: +/-15%		
光源寿命	≥25000h 光衰<10%		
技术参数		尺寸图	
效果描述	可实现动态3D图案视频的播放以及动态图案视频的互动		
融合拼接	内置硬融合系统, 可实现任意数量的级联及画面的无缝拼接		
梯形校正	内置几何校正系统, 可±40°校正		
互动系统 (可选)	标配视频红外 (雷达传感器可选)		
嵌入式系统	内置嵌入式LINUX视频系统, 4K芯片, 纯硬件架构。 内置4K播放器, 直读U盘自动播放。 自带免费播控系统, 在局域网下, 可自由切换片源, 具备循环播放、点播, 弹幕等功能。		
节目素材	拥有互动素材包120余种任选, 3D内容素材库800多个任选		
软件专利	雷色交互激光视频软件V1.0		
IP等级	IP65		
控制及物理参数			
恒温除湿系统	内置吹热装置及新风系统, 当温度低于1°C时, 自动加热, 当达到20°C时自动停止。当温度高于25摄氏度或湿度过高时, 新风系统启动自动降温和除湿。		
通讯接口	HDMI、LAM、USB、PLUG		
输入电源	AC220V 50/60 HZ		
用电功耗	950W (不启动加热时功率505W)		
散热方式	左右新风散热系统		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	高性能散热铝焊接工艺		
工作温度/湿度	零下20°C-45°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品尺寸	730*556*658mm (长X宽X高)		
产品重量	97.5KG		