


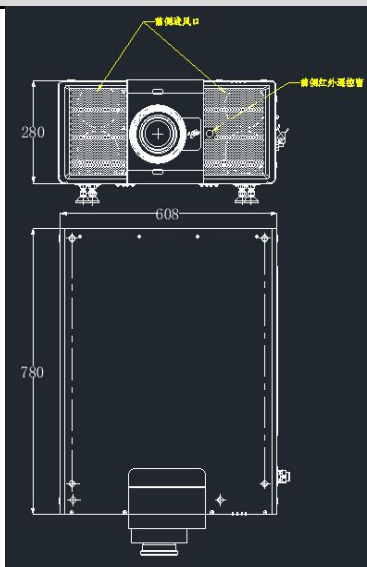

智联光影情景模块化

34000lm激光工程投影机参数表 制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	34000lm激光工程投影机
		规格型号	LS-GF34000
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
亮 度	34000lm		
色 彩	红蓝双色激光		
显示技术	3DLP		
分 辨 率	1920*1200		
技术参数			
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动漫投影画面		
宽高比	16: 10, 4: 3, 16: 9		
对比度	100000:1		
镜头系数	0.7: 1, 0.8: 1, 0.89~1.29: 1, 1.28~1.81: 1, 1.6~2.29: 1, 2.13~4.16: 1, 3.66~5.94: 1, 4.5~8.2:1		
防尘等级	IP54		
矫正技术	垂直水平方向±20°		
显示功能	支持3D显示		
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装		
控制及物理参数		尺寸图	
通讯接口	RJ45, RS-232, HDMI, USB		
输入电源	AC100-240V, 50/60Hz		
灯具寿命	20000H		
用电功耗	3400W		
散热方式	采用铜管液冷散热技术		
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
证 书	CNAS检测报告		
产品尺寸	780x608x280mm		
产品重量	70KG		