


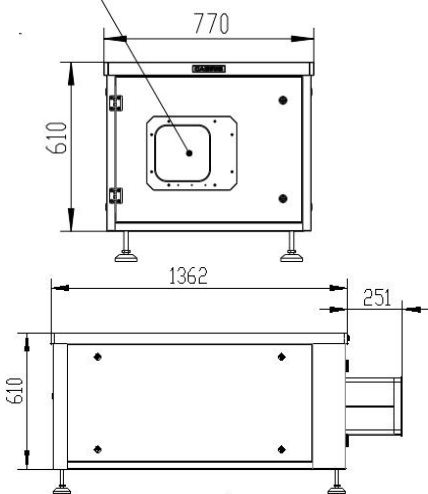

智联光影情景模块化

88000lm激光工程投影机参数表 制表人：

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	88000lm激光工程投影机
		规格型号	LS-LEP88000
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
亮 度	88000lm		
色 彩	三基色RGB激光		
显示技术	3DLP技术		
分 辨 率	2048×1080 可升级 4096×2160		
技术参数			
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动漫投影画面		
宽高比	16： 9		
对比度	2300:1		
镜头系数	定焦： 0.8:1、 1.0:1； 变焦： 1.25-1.83:1、 1.8-3.0:1、 3.0-4.3:1、 4.3-6.0:1、 5.5-8.5:1		
防尘等级	IP54		
矫正技术	边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素		
显示功能	支持3D显示		
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。		
控制及物理参数		灯具尺寸	
通讯接口	RS-232 , HDMI, USB		
输入电源	200~240V AC 50/60 HZ		
光源寿命	30000小时		
用电功耗	4500W		
散热方式	液冷技术		
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品尺寸	1581×770×610mm		
产品重量	200kg		