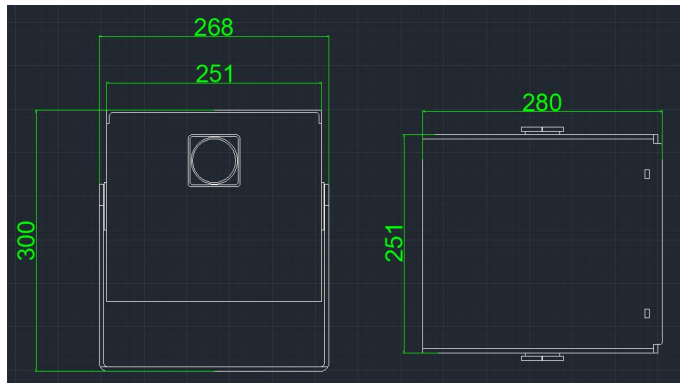
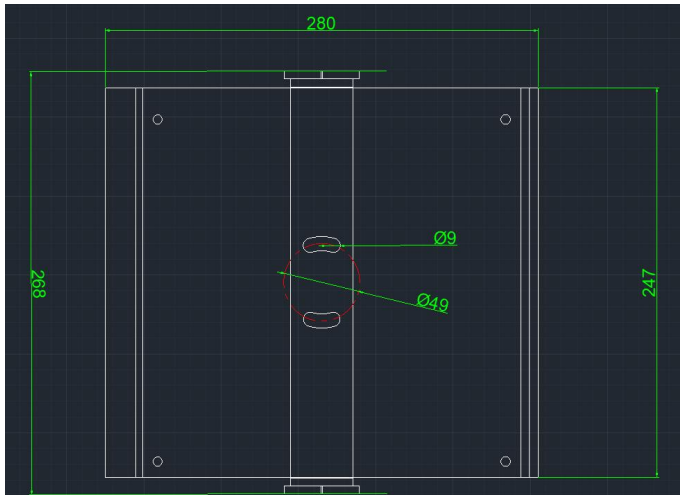


灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	5W绿色动漫激光投影灯
		规格型号	LS-D-G5
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	激光光源		
光源光通量	红色：无		
	绿色：4KLM/@525nm*1		
	蓝色：无		
总光通量	4KLM		
激光调制频率	≥60K		
带信号输出效率	≥95%		
输出色彩	绿色		
显示技术	高速率振镜扫描成像		
光源品牌	日亚		
光源防护IP等级	IP65		
技术参数		尺寸图	
效果描述	以线条勾勒出的各种动画、文字、图案的动漫展现		
播放速率	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°		
播放角度	变焦0°~60°		
扫描系数	0.01~1.2		
梯形校正	任意角度梯形校正，Z轴任意角度变形		
画面缩放	长宽可按照任意比例进行缩放		
投射距离	最远可达500米，最佳距离30米~300米		
融合拼接	单台最大可达2000平米，多台拼接融合可达上万平米		
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T10125-2012合格		
浪涌测试、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试，符合IEC61000-4 (level4)		
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%		
投射面积	L= (0.01~1.2) ×D (L: 边长 D安装距离)		
整机防护IP等级	IP65		
控制及物理参数			
无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号：2018SR127365			
智能启动控制模块，场景控制模块，时间控制模块，远程控制模块，DMX512控制模块，ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块			
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）		
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
用电功耗	110W		
散热方式	风冷/结构散热，散热风扇直径≤60mm，并配有特质防虫网		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
专利号	201520926188.2；2015209261901.X； 201520926186.3；201520921911.8；202130227018.6		
产品尺寸	280*268*300mm（长X宽X高）		
产品重量	16kg		